

GENERAL

Les caillebotis en caoutchouc naturel conviennent parfaitement pour l'usage comme paillason, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ménager – industriel, des lieux sec – humides,...

Ils sont la première barrière pour arrêter la boue, la neige, etc ...

Muni au dos de petits picots de 2 mm d'hauteur pour permettre l'évacuation de l'eau et le séchage du sol / Les caillebotis à fond ouvert sont perforés pour permettre l'évacuation de l'eau et des saletés.

Facile à nettoyer, ne durcit et ne déteint pas. Anti-dérapant.

Températures de -30° C à 60° C.

CARACTERISTIQUES


25 - 30 % CAOUTCHOUC NATUREL

60 - 65 % caoutchouc recyclé

le reste : huile de fabrication, additifs etc.

Hauteur totale: 22 mm

Poids: ± 12 kg / m²

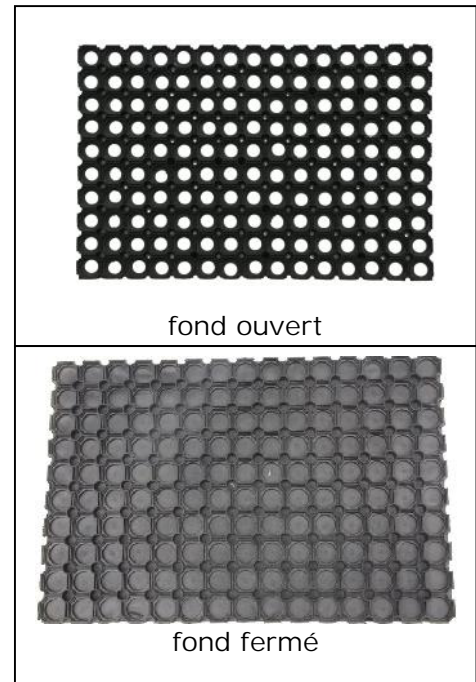

<u>Mesures standard</u>	<u>FOND FERME</u>	<u>FOND OUVERT</u>	<u>TOLERANCE</u>
60 X 40	391006	395004	± 1 %
50 X 100	X	382119	± 1 %
60 X 80	391105	392102	± 1 %
120 X 80	391204	392201	± 1 %
150 X 100	391402	392409	± 1 %
Demi lune	x	392010	± 1 %
<u>Sur mesure</u>			
exacte(*)	391303	392300	± 0,5cm
approximative (*)	391303	392300	± 2,5cm

(*) Mesure exacte ou approximative :

Mesure exacte : la mesure exacte est respectée, pour le placement dans une fosse.


Mesure approximative: Les anneaux sont respectés, nous ne coupons pas dans les anneaux.

Brosses:

Ces brosses ronds en fibres en nylon, brossent effectivement les souliers.

Ils peuvent être placés suivant le logo du client.

Article	Couleur
393642	bleu
393635	rouge
393673	jaune
393628	vert
393666	noir

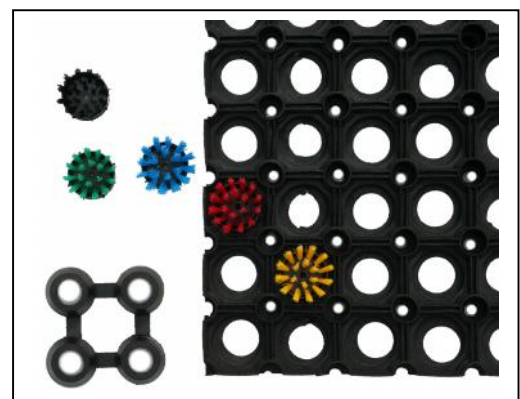**Raccords:** Que pour Ring ouvert !

Article 392508 : raccord pour lier plusieurs tapis ensemble.

Comme les tapis grands peuvent devenir très lourds, nous fournissons des raccords pour garder les tapis maniable.